




OPERATING INSTRUCTIONS  
BEDIENUNGSANLEITUNG

**HEATING TAPES**  
**HEIZBÄNDER**

SERIES  
SERIE

**IT-KDL**

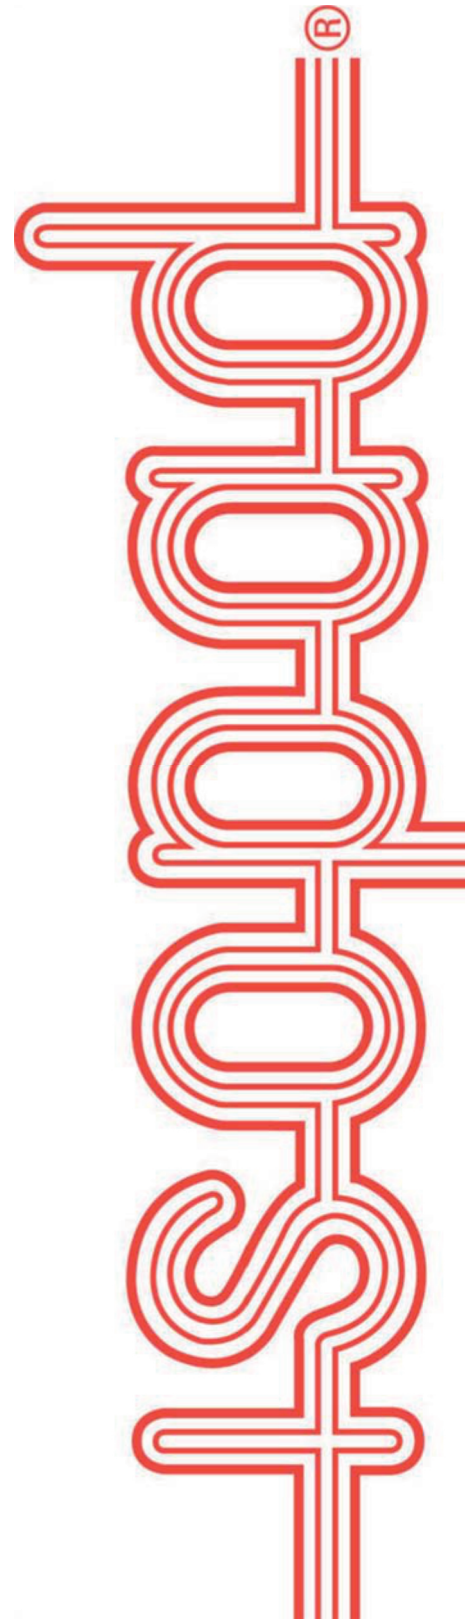

---

## TABLE OF CONTENT / INHALTSVERZEICHNIS

<b>ENGLISH</b> .....	<b>4</b>
General Safety Instructions .....	4
General Product Information .....	5
Additional Safety Instruction (product related) .....	5
Product Design .....	6
Installation .....	7
Operation .....	8
Maintenance and Safety .....	8
Malfunction and Excessive Strain .....	9
Heated Media .....	9
Technical Data .....	9
Ordering Information .....	11
<b>DEUTSCH</b> .....	<b>12</b>
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	12
Allgemeine Produkt Informationen .....	13
Weitere Sicherheitshinweise (Produktbezogen) .....	13
Produktdesign .....	14
Installation .....	15
Inbetriebnahme .....	16
Wartung und Instandhaltung .....	16
Fehler und außergewöhnliche Belastung .....	17
Aufheizbare Medien .....	17
Technische Daten .....	18
Bestellinformationen .....	19
<b>Notes / Notizen</b> .....	<b>21</b>
<b>EC Declaration of Conformity / EG Konformitätserklärung</b> .....	<b>23</b>

---

## Disclaimer

### Important:

All information, including illustrations, is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their particular application. CHROMALOX ISOPAD GMBH makes no warranties as to the accuracy or completeness of the information, and disclaims any liability regarding its use. CHROMALOX ISOPAD GMBH only obligations are those in the Standard Terms and Conditions of Sale for this product, and in no case will CHROMALOX ISOPAD GMBH or its distributors be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising from the sale, resale, use or misuse of the product. Specifications are subject to change without notice. In addition, CHROMALOX ISOPAD GMBH reserves the right to make changes, without notification to the Buyer, to processing or materials that do not affect compliance with any applicable specification.

---

## Haftungsausschluss

### Wichtig:

Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Die Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach den Liefer- und Zahlungsbedingungen von CHROMALOX ISOPAD GMBH und deren Vertriebspartner. CHROMALOX ISOPAD GMBH Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich CHROMALOX ISOPAD GMBH das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

---

## ENGLISH

---

### General Safety Instructions



#### **ATTENTION!**

This information needs to be considered during handling and operation of products with the following description:

#### **ISOPAD Tapes (IT), Heating Tapes Series IT-KDL**

These will be referred as “product” throughout this manual for ease of context.

Please read the manual carefully ahead of use of these products. Follow the declaration on the type plate and the warning instructions at the product. Keep this manual for later appropriation! This manual needs to be held in charge apparently. The products can be operated only according to occupational health and safety law, regional safety regulations and instructions of the Accident Prevention & Insurance Association.

Please take these advices as part of the operating instructions of your QA-System Handbook. Handle these advices also like a manual. Never remove warning labels on the product!

This product had been designed and manufactured according to IEC 60519-1 and IEC 60519-2. Operation, installation, supply and maintenance of the product need to be realized in accordance with these standards!



#### **ELECTRICAL EQUIPMENT!**

These products represent electrical equipment! To prevent from danger caused by electric energy, an earth leakage current breaker (ELCB or RCD) has to be installed for protection

purpose. This ELCB should represent a tripping current of 30mA.

To guard against electric shock, the products have to be maintained and services by authorized staff and users only!

#### **Protection Class → see “Technical Data”**

The protective arrangement of Protection Class I (protective earth) according to VDE 0100 (Germany) or to the relevant standards in your country is to be taken into consideration within the application for the product. Metallic components coming in contact with the product have to be incorporated in the protection measures of Protection Class I (protective earth). For details please refer to the standards VDE 0100 (Germany) or to the relevant standards in your country!

#### **IP-Rating → see “Technical Data”**

Infiltration of water or chemical components used for examinations, can lead to harmful electric shock. After a complete drying the product can be taken back into operation. Products which show bare heating conductors have been overheated and misused. This equipment has to be set off operation and safely stored to prevent from reuse. Reuse may lead to personal injury and needs to be avoided! Overheating of the product can be eliminated by power reduction by implementing power controllers between supply and application or by temperature control.



#### **DO NOT TOUCH!**

Never touch surface of product during operation or when ready for use! No needles or comparable parts to be injected into the product! This leads automatically to damage of heating conductor or other electrical parts and protection devices! Perilous injuries can result from this type of misuse.



### **ATTENTION! HOT!**

These products contain electrical heating elements. Never touch in case of hot surface of the product or when the product is in operation. This affects also all metallic parts, which can reach high temperature during operation. There is danger of combustion.



### **INFLAMMATION AND EXPLOSION RISK!**

The product is not explosion-proof. It should never be integrated into tempering processes where liquids handled may support explosions. This covers also applications where gas/air-mixtures may occur. The product must not be used to heat explosive media or those developing explosive gases when heated. The product must be installed only outside of hazardous locations.

## **General Product Information**

The products consist of Polymer insulated heating cables for industrial use. Depending on the requirement they are designed with the following features:

- Various alloys of resistance heating wires
- Layers of Polymer Insulation
- Additional Layers of metallic braid
- Additional temperature sensors and/or thermal protectors
- Additional controllers
- various operating voltages and performance ratings

They are used to heat-up, maintain and compensate heat losses internally and externally on refrigeration draining line systems and freezer doors. The maximum admissible product temperature varies in design and in the different insulation material. The maximum achievable withstand temperature, however, depends on the specific operating conditions. It may be influenced by the heat conductivity of the materials and media to be heated as well as by the throughput, the ambient temperature, the

insulating material and the insulation thickness. ISOPAD offers a standard range of different versions but also versions tailored (manufactured to desired length) individually to the application.



### **Note:**

For individual specifications please refer to the product label or type plate. In the case of installation difficulties or special requirements it is recommended to discuss and agree suitable installation procedures. In case of doubt or if necessary please contact us. (see last page for contact information)

## **Additional Safety Instruction (product related)**



### **Attention!**

When using electric surface heating equipment, basic safety precautions should be followed in order to prevent the occurrence of burns, electric shock, fire or injury to persons or animals.

The following safety notes have to be followed:

- The products must not be used on plastic or other non-metallic surfaces.
- The products are not suitable for use in applications where they may be subject to aggressive chemicals.
- Prior to connecting the heating to mains, please ensure that the mains voltage matches that indicated on the label.
- Check the suitability of the product for the maximum withstand temperature both energized and de-energized (refer to the Technical Data in this manual and on the label).
- Care must be taken not to damage the product during installation.
- The product is electrical equipment. It must therefore be operated only by properly trained staff.
- Maintenance, connection and repair have to be performed by trained, specialized and qualified staff.
- Do not cross the product onto itself.

- Ensure good contact between the product and the surface of the component to be heated. Do not overlap.
- Do not use for any other purpose than intended.

## Product Design

The product consists of resistance heating wire which is embedded in Polymer Insulation that also forms the outer sheath. Additionally metallic braid for mechanical and electrical protection may be used. The product is pre-assembled with seamless cold leads so the heating zones are marked by color or shrinking tubes. It is important to determine the right size (length) of the product. It should be chosen so it results in no overlapping or shortage when installed. The different versions vary in design which can be seen in the next section.


For your individual application or product selection assistance please contact us.  
(see last page for contact information)

### The products are designed in 2 versions:

Type **IT-KDL-SL** is a designed parallel zone heating cable consisting of two parallel aligned copper conductors insulated with silicone rubber. The heating wire is spirally wound around the insulation of the two conductors. The heating wire gets in contact with the conductor at every 1000 mm to form the heating zones. Not in contact at both ends and terminated accordingly the section stays cold. This cold lead is therefore preset to a maximum of 950 mm when delivered. The end seal is provided with a eye-let for installation and the heating section is marked by shrinking tubes.

If desired and necessary this product can be delivered as a **IT-KDL-SLS** version with a copper-nickel metal braid for additional mechanical and electrical protection.

#### IT-KDL-SL

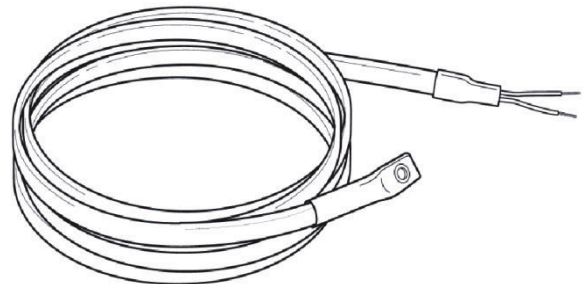


Product example

Type **IT-KDL-SR** is a designed silicone insulated heating cable consisting of two parallel aligned wires. One wire has glass-fiber core with a spirally wrapped heating conductor insulated with silicone rubber. The other wire consists of a copper conductor wire used as a cold lead. The heating wire is bridged by contact with a metal conductor at a certain predetermined length to end the heating length and form the cold lead. The cold lead is preset to a 1000 mm when delivered. The end seal is molded on and the heating section is color marked at the cables outer sheath.

If desired and necessary this product can be delivered as a **IT-KDL-SRS** version with a copper-nickel metal braid for additional mechanical and electrical protection.

#### IT-KDL-SR

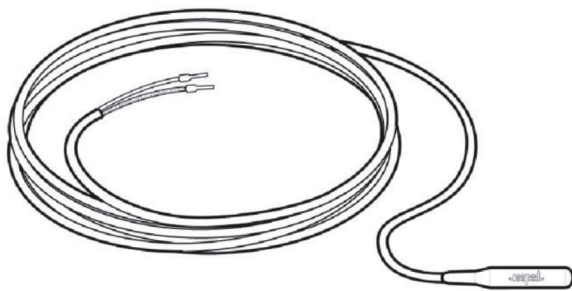

Product example

## Installation

1. The product is placed or laid around or alongside the component to be heated and fastened using suitable tapes or for the temperature range. Additional fixtures may be necessary to install your product properly. For assistance or guidance on installation methods please contact us.
2. The object surface has to be dry and clean (grease free). It must not be coated!
3. Ensure that the product is not excessively stressed or strained during installation. For minimum bending radius and spacing information refer to the technical data section.
4. When installing the product, make sure that it is in close and even contact with the entire surface of the object to be heated. Contactless sections will lead to overheating, lack of performance and possible destruction. When embedded in insulating material the effects are even more likely to occur.
5. The product must never overlap when it is placed or laid, otherwise the incurring inadmissible excess temperatures will defect or destroy it.
6. The product must not be placed or laid over sharp edges, corners or burrs. Non-observance of this provision may lead to damage of the product.
7. Ensure that the stated ingress protection (IP rating) is suitable for the environment of use.
8. The pre-assembled cold leads should be installed in such manners that the designed operating temperatures are not exceeded. Please refer to technical data section for information.
9. Never stick needles or sharp objects (or the like) in the product!
10. The product should be protected against mechanical damage by suitable coverings (e.g. insulation and metal sheeting)
11. The products are not of self-regulating or stabilized design. A suitable temperature sensor and controller has to be used to ensure that the maximum designed operating temperatures of the product as well as the object to be heated are not exceeded.

12. In case of additional safety matters a temperature limiting device may be installed to protect the application components from damage.



**To prevent danger an RCD or ELCB has to be installed!**



**Caution:**

To avoid external touching and damage, it is required that within the application the product (component) has to be covered by a metal sheeting or braid, which has to be included in the protective arrangement of Protection Class I (protective earth) according to VDE0100 or to the relevant standards in your country and is to be taken into consideration. Metallic components coming in contact with the product have to be incorporated in the protection measures of Protection

Class I (protective earth). For details please refer to the standard VDE 0100 (Germany) or the relevant standards in your country.

Additional to these instructions special requirements for the specific products are found on the product label or type plate and must be followed as well.

The products are designed at a certain protection class. Considering that the product is not protected against hazardous body currents, it has to be installed in such a manner that any risk is excluded.

In case of doubt or if necessary please contact us. (see last page for contact information)

## Operation

Prior to connection of the product, please ensure that the supply voltage matches the product data label or the product specifications out of the accompanied documents, respectively.



**Any product must be temperature controlled! (unless otherwise stated or specified)**

When connecting the product, the requirements of the standards listed below in "General Safety Instructions" and "Additional Safety Instructions" have to be observed. The maximum operating and withstand temperature for the product are listed in the technical data section. It has to be ensured that this temperature is never exceeded at any point of the product, irrespective of whether it is switched on or off. In cases in which the kind of installation or application cannot exclude that the maximum product temperature is exceeded, a suitable device for temperature control and, if necessary, for temperature limitation has to be provided. Proper operation of the temperature controlling and limiting devices has to be checked at initial operation.

## Maintenance and Safety

Maintenance and Safety is performed according to the standards listed under "General Safety Instructions" and "Additional Safety Instructions", the regulations of the employer's liability insurance associations applicable to the respective way of use, as well as other relevant rules applying to the application. The operation of the system should be checked for correct functionality. The electrical supply should be checked to ensure it conforms to the system design documentation.

At least once per year the function of the temperature controlling and temperature limiting safety device has to be checked and the surface and connection line should be inspected for visible damage.

Warning labels and identification labels should be clearly visible, intact and able to display the correct information. Products which show exposed heating conductors or wires, were overheated. These products have to be immediately put out of operation and to be secured against reuse.



**Note:**

There should never be any open or short circuits amongst the product. Check to ensure that the system design documentation reflects the installation and any changes that have occurred. Regarding temperature, the products are manufactured out of special materials with high demands to chemical and mechanical stability, which also applies to the power supply cables.

**Repairs:**

Repairs may be made only by authorized staff by origin manufacturer or by enterprises expressly authorized by this manufacturer.

When returned, please always confirm decontamination status in written form and support this information directly with the returned product.

If a decontamination form is required, then please get in contact with us, where we will support you.

**Malfunction and Excessive Strain**

If it has been assumed that safe operation is no longer possible, the installation must be permanently shut down and secured against being inadvertently put back into operation.

This is the case, if...

- ... the product shows visible signs of damages
- ... the product is not operating according to specification
- ... the product is not operating at all (no visible indication of reason)
- ... the product has been exposed to excessive strain
- ... the admissible product limits are exceeded (e.g. storage, transportation, operating temperature)

**Heated Media**

The product must not be used to heat explosive media or media developing explosive gases when heated. The product must only be installed outside hazardous locations. When setting the temperature of the control and, if applicable, of the limiter, the properties of the medium to be heated have to be observed!

**Attention!**

During operation, the product can develop temperatures, which may lead to burning when touched. Therefore suitable personal protection measures have to be taken into consideration. When switched on, the product must not be touched.

**Environmental information for industrial customers within the European Union**

To demand of the European Directive 2002/95/EC and of the national Product Safety Act, equipment that is equipped with this symbol directly provided on or with the product and / or its packaging must not be disposed of together with unsorted municipal waste. The symbol indicates that the product should be disposed of separately to regular industrial /domestic waste.

It is your responsibility to use this product and other electrical and electronic products only on the legally prescribed methods of disposal or the competent and of the government or local authorities defined collection points for disposal. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

If you need further information about disposal of your old equipment, please contact the local authorities, waste disposal service or the dealer from whom you purchased the product.

---

## Technical Data

---

<b>Type:</b>	<b>IT-KDL-SL(S)</b>	<b>IT-KDL-SR(S)</b>
<b>Area Classification:</b>	<b>Non-hazardous</b>	<b>Non-hazardous</b>
<b>Max. admiss. Temp.:</b>	<b>220°C (428°F)</b> <i>(incl. cold lead)</i>	<b>200°C (392°F)</b> <i>(incl. cold lead)</i>
<b>Min. Installation Temp.:</b>	<b>-50°C (-58°F)</b>	<b>-40°C (-40°F)</b>
<b>Min. Bending Radius:</b>	<b>20 mm</b>	<b>5 mm</b>
<b>Min. Spacing:</b>	<b>10 mm</b>	<b>10 mm</b>
<b>Protection Class:</b>	<b>II (I)</b>	<b>II (I)</b>
<b>IP-Rating:</b>	<b>IP67</b>	<b>IP67</b>
<b>Heating element:</b>	<b>var. alloys</b>	<b>var. alloys</b>
<b>Electrical Insulation:</b>	<b>Silicone rubber</b>	<b>Silicone rubber</b>
<b>Outer Sheath:</b>	<b>Silicone rubber</b> <i>(Copper-nickel braid)</i>	<b>Silicone rubber</b> <i>(Copper-nickel braid)</i>
<b>Length <sup>(1)</sup>:</b>	<b>refer to product spec. or data label</b>	
<b>Width x Thickness:</b>	<b>9.5 x 6.0 mm</b>	<b>5.0 mm x 5.0 mm</b>
<b>Nominal Power <sup>(2)</sup>:</b>	<b>refer to product spec. or data label</b>	
<b>Nominal Operating Voltage:</b>	<b>refer to product spec. or data label</b>	
<b>Typical Value per m <sup>(2)</sup>:</b>	<b>40 W/m</b>	
<b>Approx. Weight:</b>	<b>0.2 kg/m</b>	

---

### Tolerances:

<sup>(1)</sup>	< 2.0 m ± (1% +50 mm)
	> 2.0 m ± (2% +100 mm)
<sup>(2)</sup>	±10%

---

## Ordering Information

---

**Type: IT-KDL-SL**

Power [W]	Heated Length [m]	Item Description	Item No.
40	1.0	IT-KDL-SL-1M-40W-230V	281332-000
80	2.0	IT-KDL-SL-2M-80W-230V	643140-000
120	3.0	IT-KDL-SL-3M-120W-230V	421844-000
160	4.0	IT-KDL-SL-4M-160W-230V	311936-000
200	5.0	IT-KDL-SL-5M-200W-230V	159372-000
240	6.0	IT-KDL-SL-6M-240W-230V	778676-000

---

**Type: IT-KDL-SR**

Power [W]	Heated Length [m]	Item Description	Item No.
40	1.0	IT-KDL-SR-1M-37W-230V	057068-000
80	2.0	IT-KDL-SR-2M-73W-230V	456554-000
120	3.0	IT-KDL-SR-3M-110W-230V	998142-000
160	4.0	IT-KDL-SR-4M-147W-230V	863032-000
200	5.0	IT-KDL-SR-5M-184W-230V	148900-000
240	6.0	IT-KDL-SR-6M-220W-230V	361534-000

---

Note: Type IT-KDL-SLS, IT-KDL-SRS and other special versions are available on request.

---

## DEUTSCH

---

### Allgemeine Sicherheitshinweise



#### **ACHTUNG!**

Diese Informationen sind bei der Handhabung und dem Betrieb von Produkten mit der folgenden Bezeichnung unbedingt zu beachten:

#### **ISOPAD Heizbänder (IT) Serie IT-KDL**

Diese werden zur Vereinfachung im Zusammenhang „Produkte“ genannt.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig vor dem Gebrauch des Produktes. Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild und die Warnhinweise am Produkt. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für spätere Verwendung des Produktes unbedingt auf! Sie soll bei der Anwendung sichtbar bereitgehalten sein. Das Produkt ist nur nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und den jeweiligen Landesvorschriften und zutreffenden Vorschriften und Regeln der Berufsgenossenschaften (in Deutschland: z. B. BGV und BGR) zu betreiben.

Bitte nehmen Sie diese Hinweise als Bestandteil der Arbeitsanweisungen Ihres Qualitätsmanagement-Handbuchs auf. Behandeln Sie diese Hinweise auch als Betriebsanweisung. Entfernen Sie niemals Warnhinweise vom Produkt!

Dieses Produkt wurde entwickelt und gefertigt nach IEC 60519-1 und IEC 60519-2. Betrieb, Montage, Anschluss und Wartung des Produkts müssen in Übereinstimmung mit diesen Normen erfolgen.



#### **ELEKTRISCHES BETRIEBSMITTEL!**

Das Produkt ist ein elektrisches Betriebsmittel! Um Gefahren durch elektrischen Strom vorzubeugen, darf es nur über einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30mA in Betrieb genommen werden.

Um Gefahren durch elektrischen Strom vorzubeugen, dürfen der Betrieb und die Wartung der Komponenten nur durch Fachpersonal (Elektrofachkraft) oder eingewiesenes Personal erfolgen!

#### **Schutzklasse → siehe „Technische Daten“**

Zum Schutz gegen Berührung und Beschädigung von außen ist das Produkt in der Applikation mit einem Metallmantel oder Metallgeflecht zu umgeben, die ebenfalls in die Schutzmaßnahmen der Schutzklasse I (Schutz-Erdung) gemäß VDE 0100 oder den nationalen Vorgaben einzubeziehen sind. Metallische Bauteile, die mit dem Produkt in Berührung kommen, sind gemäß VDE 0100 oder auch nationalen Vorgaben in die Schutzmaßnahme der Schutzklasse I (Schutz-Erdung) mit einzubeziehen.

#### **IP-Schutzart → siehe „Technische Daten“**

Eindringende Feuchtigkeit durch Wasser oder chemische Substanzen, mit denen Sie bei der Benutzung des Produktes arbeiten, kann zu gefährlichen Stromschlägen führen. Das Produkt darf nur in vollständig trockenem Zustand in Betrieb genommen werden! Produkte, bei denen die Heizleiter sichtbar sind, wurden überhitzt. Diese Produkte sind sofort außer Betrieb zu nehmen und dürfen nicht mehr verwendet werden. Andernfalls können elektrische Schläge mit erheblichen Verletzungen die Folge sein. Vermeiden Sie jede Überhitzung. Überhitzungen können vermieden werden durch Temperaturregelung oder durch Reduzierung der Leistung durch vorgeschaltete Leistungssteller.



### **NICHT BERÜHREN!**

Das Produkt im eingeschalteten Zustand nicht berühren. Keine Nadeln o. ä. in die Komponente einstechen! Dadurch können die Heizwendel oder andere elektrische Leiter und/oder ihre Schutzeinrichtungen verletzt werden. Elektrische Schläge mit erheblichen Verletzungen können die Folge sein.



### **VORSICHT HEISS!**

Das Produkt enthält ein integriertes Heizelement! Nicht berühren, während das Produkt noch heiß oder eingeschaltet ist! Dies betrifft auch Metallteile, die hohe Temperaturen annehmen können. Es besteht die Gefahr von Verbrennungsverletzungen.



### **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!**

Das Produkt ist nicht explosionsgeschützt. Deshalb darf sie nicht für Wärmeprozesse eingesetzt werden, bei denen eine Gefahr durch explosive Medien oder explosive Gas-Luft-Gemische entstehen kann. Sie darf nicht im explosionsgefährdeten Bereich betrieben werden.

## **Allgemeine Produkt Informationen**

Die Produkte bestehen aus Polymer isolierten Heizleitungen für den industriellen Bereich. Je nach Anforderung werden sie ausgeführt mit unterschiedlichen Eigenschaften:

- Verschiedene Legierungen für Widerstandsheizdrähte
- Lagen aus Polymer Isolation
- Lagen mit metallischem Schutzgeflecht
- Zusätzliche Temperaturfühler und/oder – wächter
- Zusätzlichen Regelgeräten
- unterschiedlichen Betriebsspannungen und Leistungsparametern

Sie werden zum Aufheizen, Temperaturhalten und Ausgleichen von Wärmeverlusten intern und extern an Abläufen von Gefriersystemen und deren Türen eingesetzt.

Die maximale Anwendungstemperatur ist je nach Ausführung und Isolationsmaterial unterschiedlich. Die maximal zulässige Temperatur ist jedoch von den jeweiligen Betriebsbedingungen abhängig. Hierbei kann die Wärmeleitfähigkeit der zu beheizenden Werkstoffe und Medien ebenso Einfluss nehmen wie Durchsatz, Umgebungstemperatur, Isoliermaterial und Isolierdicke.

ISOPAD bietet verschiedene Standardausführungen, aber auch Ausführungen die individuell angepasst (auf Länge konfektioniert) werden können.



### **Wichtig:**

Individuelle Daten entnehmen Sie daher bitte dem Produkt-Typenschild oder -aufkleber. Es wird empfohlen bei Fragen zum Einbau oder in speziellen Bedarfsfällen die geeigneten Montagevorschriften individuell abzusprechen und zu vereinbaren.

Falls notwendig kontaktieren Sie uns hierzu bitte. (siehe letzte Seite für Kontaktinformationen)

## **Weitere Sicherheitshinweise (Produktbezogen)**



### **Achtung!**

Beim Gebrauch elektrischer Begleitheizungen sind grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen, damit Überhitzungen, elektrischer Schlag, Feuer und Verletzungen von Menschen und Tieren vermieden werden.

Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten:

- Die Produkte dürfen nicht auf Kunststoff oder nicht-metallischen Oberflächen verwendet werden.
- Die Produkte sind nicht geeignet für Anwendungen in denen sie aggressiven Medien ausgesetzt sind.
- Vor Inbetriebnahme der Beheizung ist die Übereinstimmung der Netzspannung, mit der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung, zu überprüfen.
- Prüfen Sie, ob das Produkt mit ihrer maximalen Einsatztemperatur, sowohl im ausgeschalteten, als auch im eingeschalteten Zustand für die Anwendung geeignet ist. (vergleichen Sie hierzu die technischen Daten in der Anleitung und das Typenschild)
- Bei Montage ist darauf zu achten, dass das Produkt nicht beschädigt wird.
- Das Produkt ist ein elektrisches Betriebsmittel, daher darf der Betrieb nur durch eingewiesenes Personal erfolgen.
- Wartung, Anschluss und Reparatur sind von geschultem, fach- und sachkundigem Personal durchzuführen.
- Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass überall ein guter Kontakt zwischen Heizmatte und der zu beheizenden Komponente vorliegt. Montieren Sie die Heizmatte grundsätzlich so, dass sie nicht überlappt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.

## Produktdesign

Das Produkt besteht aus einem Widerstandsheizleiter, welcher in Polymer Isolation eingebettet ist. Die Aussenschicht ist ebenfalls aus Polymer. Zusätzlich kann ein Metallgeflecht zum mechanischen oder elektrischen Schutz verwendet werden. Das Produkt ist vorkonfektioniert mit nicht sichtbaren Kaltendenübergängen. Deshalb werden mit Farbe oder Schrumpfschlauch die Heizzone gekennzeichnet.

Es wichtig die genaue Grösse (Länge) des Produktes zu bestimmen, so dass ein Überlappen bei der Installation ausgeschlossen ist. Die verschiedenen Versionen unterscheiden

sich in der Ausführung welche auf den nächsten Seiten zu sehen sind.


Für Ihre individuelle Anwendung oder bei Hilfe zur Produktauswahl kontaktieren Sie uns bitte. (siehe letzte Seite für Kontaktinformationen)

### Die Produkte gibt es in 2 Versionen:

Der Typ **IT-KDL-SL** ist ein paralleles Zonenheizband welches aus 2 parallel verlaufenden Kupferleitern besteht welche mit Silikon isoliert sind. Der Heizdraht ist spiralförmig um die Isolation der zwei Leiter gewickelt. Der Heizdraht bekommt alle 1000 mm mit dem Leiter Kontakt um die Heizzone zu ermöglichen. Ohne den Kontakt zum Leiter und entsprechend konfektioniert bleibt der Abschnitt kalt. Dieser Bereich wird als Kaltende verwendet und kann entsprechend mit maximal 950 mm geliefert werden. Der Endabschluss ist mit einer Öse zur Installation ausgestattet und die Heizzone ist mit Schrumpfschläuchen markiert.

Falls gewünscht und benötigt kann das Produkt auch als **IT-KDL-SLS** version mit einem Kupfer-Nickel Geflecht zum zusätzlichen mechanischen und elektrischen Schutz geliefert werden..

#### IT-KDL-SL

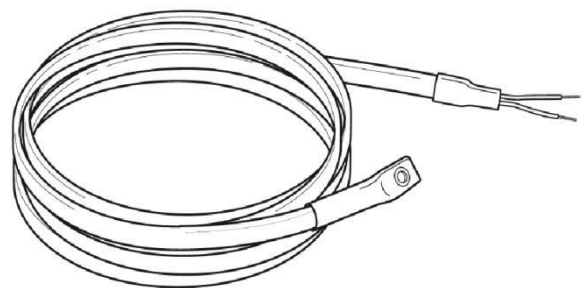


#### Produktbeispiel

Der Typ **IT-KDL-SR** ist ein silikonisiertes Heizband das aus 2 parallel verlaufenden

Leitern besteht. Ein Leiter hat eine Glasfaserseele um die ein spiralförmiger Heizdraht mit Silikonisolierung gewickelt ist. Der andere Leiter besteht aus einer Kupferlitze die als Kaltleitung verwendet wird. Der Heizdraht wird durch einen Draht in einer vordefinierten Länge gebrückt um den Heizbereich von dem kalten Bereich abzugrenzen und somit die Kaltleitung zu formen. Das Kaltende wird vorkonfektioniert mit 1000 m geliefert. Der Endabschluss ist vergossen und der Heizbereich auf dem Aussenmantel durch Farbe markiert.

Falls gewünscht und benötigt kann das Produkt auch als **IT-KDL-SRS** version mit einem Kupfer-Nickel Geflecht zum zusätzlichen mechanischen und elektrischen Schutz geliefert werden.

#### IT-KDL-SR

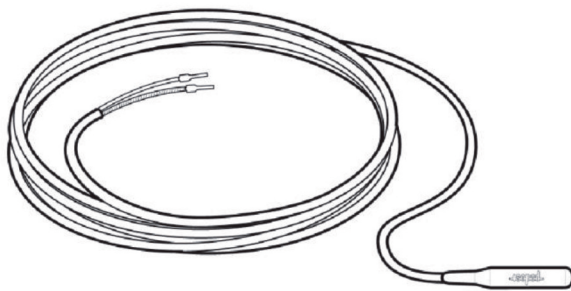

Produktbeispiel

## Installation

1. Das Produkt wird um das oder auch entlang dem zu beheizenden Objekt gelegt und entsprechend mit passenden Bändern befestigt die dem Temperaturbereich angemessen sind. Zusätzliche Befestigungen können notwendig sein um das Produkt ordnungsgemäß zu installieren. Für Hilfe oder Beratungen zur Installation stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
2. Die Oberfläche des Objektes muss trocken und sauber (fettfrei) sein. Sie darf nicht beschichtet sein!
3. Achten Sie darauf das Produkt während der Installation nicht extrem zu beanspruchen. Informationen zum minimalen Biegeradius und Verlegeabstände entnehmen Sie den technischen Daten.
4. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Produkt überall an der zu beheizenden Fläche oder dem Objekt dicht mit gutem Kontakt anliegt. Kontaktfreie Stellen führen zu Überhitzung, Leistungsdefiziten und möglicher Zerstörung des Produktes. Unter zusätzlichen Isolierungen sind diese Effekte erhöhter Wahrscheinlichkeit ausgesetzt.
5. Das Produkt darf nicht überlappend verlegt werden, ansonsten können die daraus entstehenden Übertemperaturen das Produkt zerstören.
6. Bei der Montage darf das Produkt nicht über scharfe Kanten, Ecken oder Grate verlegt werden. Bei Nichtbeachtung kann dies zu Beschädigungen führen.
7. Achten Sie darauf das die angegebene Schutzart (IP Schutzart) geeignet für die Einsatzumgebung ist.
8. Die vorkonfektionierten Kaltleiter sollten so montiert (installiert) werden, das Ihre zulässige Einsatztemperatur nicht überschritten wird. Informationen hierzu finden Sie in dem Abschnitt technische Daten.
9. Keine Nadeln oder scharfe Objekte (o.ä.) in das Produkt einstecken!
10. Das Produkt sollte gegen mechanische Beschädigungen zusätzlich mit Abdeckungen geschützt werden (z.B. Isolationen und Metallbleche)

11. Die Produkte sind nicht selbstregulierend oder ausgeführt in stabilisierter Bauform. Geeignete Temperaturfühler und Regelgeräte müssen deshalb verwendet werden um sicherzustellen das die maximal zulässigen Betriebstemperaturen am Produkt und den Komponenten nicht überschritten werden und die Einrichtung beschädigen.
12. Im Falle zusätzlich benötigter Sicherheit kann ein Temperaturbegrenzungseinrichtung installiert werden um die Einrichtung vor Beschädigung zu schützen.



**Zur Sicherheit ist ein Fehlerstromschutzschalter (FI) zu installieren!**



**Wichtig:**

Zum Schutz gegen Berührung und Beschädigung von außen ist es notwendig, das Produkt (Komponente) in der Applikation mit einem Metallmantel oder Metallgeflecht zu umgeben, die in die Schutzmaßnahmen der Schutzklasse I (Schutz-Erdung) einzubeziehen sind. Metallische Bauteile, die mit dem Produkt in Berührung kommen, sind gemäß VDE 0100 in die Schutzmaßnahme der Schutzklasse I (Schutz-Erdung) einzubeziehen.

Zusätzlich zu den Anforderungen in der Anweisung gibt es Produktspezifische Hinweise auf dem Typenschild oder –aufkleber die es zu beachten gilt.

Die Produkte sind in einer bestimmten Schutzklasse eingestuft. Da manche Ausführungen über keine Schutzklasse gegen gefährliche Körperströme verfügen, sind sie so zu installieren, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist.

Im Zweifelsfall oder falls notwendig kontaktieren Sie uns. (siehe letzte Seite für Kontaktinformationen)

## **Inbetriebnahme**

Vor dem Anschluss des Produktes ist die Übereinstimmung der Netzspannung mit dem Typenschild oder der gelieferten Spezifikation zu überprüfen.



**Jedes Produkt nur temperaturgeregelt betreiben! (falls nicht anderweitig spezifiziert)**

Beim Anschluss sind die Forderungen der unter „Allgemeine Sicherheitshinweise“ und „Weitere Sicherheitshinweise“ aufgeführten Normen zu beachten.

Die maximalen Verwendungstemperaturen der Produkte entnehmen Sie den technischen Daten. Es ist sicherzustellen, dass diese Temperatur im ein- und ausgeschaltetem Zustand an keiner Stelle überschritten wird. Wo nicht durch Art des Einbaus sichergestellt ist, dass die maximal zulässigen Temperaturen überschritten werden, ist eine entsprechende Temperaturregel- bzw. -begrenzungseinrichtung vorzusehen. Die Temperaturregelung muss so ausgelegt sein, dass auch für das Beschickungsgut bzw. Objekt eine Überschreitung der maximal zulässigen Temperatur ausgeschlossen wird. Können im Fehlerfall (z.B. durch Versagen der Temperaturregel-einrichtung) Gefahren auftreten, so muss eine Sicherheits-einrichtung zum Begrenzen der Temperatur vorgesehen werden. Bei der ersten Inbetriebnahme ist die ordnungsgemäße Funktion der Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen zu prüfen. Die geforderten Prüfungen gemäß den unter "Allgemeine Sicherheitshinweise" genannten Normen sind nach Fertigstellung der Elektrowärmanlage oder –Einrichtung durchzuführen und zu dokumentieren.

## **Wartung und Instandhaltung**

Wartung und Instandhaltung sollten nach den unter "Sicherheitshinweise" genannten Normen und den je nach Einsatz geltenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften und andere, auf den Anwendungsfall zutreffende Bestimmungen in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt werden.

Der Betrieb des Systems sollte geprüft werden, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.



Es ist zu prüfen, ob die Spannungsversorgung mit der Produktspezifikation übereinstimmt. Warn- und Typenschilder sollten in klar lesbarem, unbeschädigtem Zustand sein und die richtigen Informationen anzeigen.

Mindestens einmal jährlich ist die Funktion der Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen zu überprüfen und zu dokumentieren. Produkte, bei denen die Heizleiter sichtbar sind, wurden überhitzt. Sie sind sofort außer Betrieb zu nehmen und dürfen nicht mehr verwendet werden.



#### **Hinweis:**

Die Produkte sollten keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse haben. Die Produkte werden aus speziellen Materialien gefertigt, die hohe Anforderungen in Bezug auf Temperatur, chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit erfüllen. Dies gilt auch für die Anschlussleitungen.



#### **Reparaturen:**

Daher dürfen Reparaturen nur von autorisiertem Personal im Herstellerwerk oder von durch den Hersteller ausdrücklich autorisierten Unternehmen vorgenommen werden.

Bei Rücksendungen bitten wir darum das Produkt generell vorher zu Dekontaminieren, dies schriftlich zu bestätigen und dem Produkt als Information beizulegen. Wenn Sie eine Dekontaminationsvorlage benötigen, nehmen Sie dazu bitte Kontakt mit uns auf.

## **Fehler und außergewöhnliche Belastung**

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so muss die Einrichtung außer Betrieb gesetzt und gegen unabsichtliche Inbetriebnahme gesichert werden.

Dieser Fall tritt ein, wenn...

- ... das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist
- ... das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet
- ... das Produkt gar nicht mehr arbeitet (ohne ersichtlichen Grund)
- ... das Produkt Überbeanspruchung jeglicher Art ausgesetzt war
- ... die zulässigen Grenzen überschritten wurden (z.B. Lagerung, Transport, Betriebstemperatur)

## **Aufheizbare Medien**

Das Produkt darf nicht zur Aufheizung von explosiven Medien oder Medien, die bei der Erwärmung explosive Gase freisetzen, eingesetzt werden. Die Montage darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs erfolgen. Bei der Temperatureinstellung der Regelung und gegebenenfalls Begrenzung sind die Eigenschaften des aufzuheizenden Mediums zu beachten.



#### **Achtung!**

Das Produkt kann während des Betriebes Temperaturen annehmen, die bei Berührung zu Verbrennungen führen. Deshalb sind geeignete Maßnahmen zum Personenschutz vorzusehen. Die Heizmatte darf in eingeschaltetem Zustand nicht berührt werden.



**Umweltinformation für  
industrielle Kunden innerhalb  
der Europäischen Union**

Die Europäische Richtlinie 2002/95/EC und das deutsche Produktsicherheitsgesetz verlangen, dass technische Ausrüstung, die direkt am oder mit dem Produkt und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Gewerbe-/Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Produkt und andere elektrische und elektronische Produkte nur über die gesetzlich vorgeschriebenen Entsorgungswege bzw. die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

---

## Technische Daten

---

Typ:	IT-KDL-SL(S)	IT-KDL-SR(S)
Bereichsklassifizierung:	Nicht explosionsgeschützt	Nicht explosionsgeschützt
Max. zul. Temp.:	220°C <i>(inkl. Kaltende)</i>	200°C <i>(inkl. Kaltende)</i>
Min. Installations-Temp.:	-50°C	-40°C
Min. Biegeradius:	20 mm	5 mm
Min. Verlegeabstand:	10 mm	10 mm
Schutzklasse:	II (I)	II (I)
Schutzart:	IP67	IP67
Heizelement:	ver. Legierungen	ver. Legierungen
Elektrische Isolation:	Silikon	Silikon
Aussenmantel:	Silikon <i>(Kupfer-Nickel Geflecht)</i>	Silikon <i>(Kupfer-Nickel Geflecht)</i>
Länge <sup>(1)</sup> :	siehe Produktspezifikation oder Typenschild	
Breite x Dicke:	9.5 x 6.0 mm	5.0 mm x 5.0 mm
Nominale Leistung <sup>(2)</sup> :	siehe Produktspezifikation oder Typenschild	
Nominale Spannung:	siehe Produktspezifikation oder Typenschild	
Typischer Wert pro Meter <sup>(2)</sup> :	40 W/m	
Gewicht:	ca. 0.2 kg/m	

---

### Toleranzen:

- <sup>(1)</sup> < 2.0 m ± (1% +50 mm)  
> 2.0 m ± (2% +100 mm)
- <sup>(2)</sup> ±10%

---

## Bestellinformationen

---

**Typ: IT-KDL-SL**

Leistung [W]	Beheizte Länge [m]	Artikelbeschreibung	Artikel Nr.
40	1.0	IT-KDL-SL-1M-40W-230V	281332-000
80	2.0	IT-KDL-SL-2M-80W-230V	643140-000
120	3.0	IT-KDL-SL-3M-120W-230V	421844-000
160	4.0	IT-KDL-SL-4M-160W-230V	311936-000
200	5.0	IT-KDL-SL-5M-200W-230V	159372-000
240	6.0	IT-KDL-SL-6M-240W-230V	778676-000

---

**Typ: IT-KDL-SR**

Leistung [W]	Beheizte Länge [m]	Artikelbeschreibung	Artikel Nr.
40	1.0	IT-KDL-SR-1M-37W-230V	057068-000
80	2.0	IT-KDL-SR-2M-73W-230V	456554-000
120	3.0	IT-KDL-SR-3M-110W-230V	998142-000
160	4.0	IT-KDL-SR-4M-147W-230V	863032-000
200	5.0	IT-KDL-SR-5M-184W-230V	148900-000
240	6.0	IT-KDL-SR-6M-220W-230V	361534-000

---

**Bemerkung:** Typ IT-KDL-SLS, IT-KDL-SRS und andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

---

**Notes / Notizen**


---

---

**Notes / Notizen**

---

## EC Declaration of Conformity / EG Konformitätserklärung

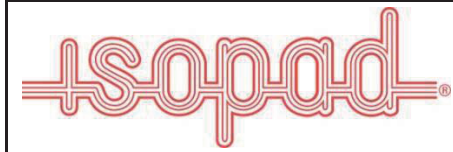

**EC Declaration of Conformity  
EG Konformitätserklärung  
CE Déclaration de Conformité**

We / Wir / Nous,

**CHROMALOX ISOPAD GmbH**

**Englerstraße 11, D-69126 Heidelberg / Germany – Deutschland – Allemagne**

hereby declare in our sole responsibility, that the products...  
erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte...  
déclarons de notre seule responsabilité, que les produits...

**Drain-Line Heating Tapes of Series  
Kondensatleitungs-Heizbänder der Serie  
Chauffage flexibles de câbles condensé de Series**

**IT-KDL**

...which is the subject of this declaration, is in conformity with the following standard(s) or normative documents  
...auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokumenten übereinstimmt  
...auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux norme(s) ou aux documents normatifs suivants


Terms of the Directive(s) and Approval Data... Bestimmungen der Richtlinie und Zulassungsdaten... Prescription de la directive et données de référence 'approbation...	Title and/or No. and date of issue of the standard / Titel und/oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm / titre et/ou No. ainsi que date d'émission des normes
<b>2014/35/EU:</b> "Electrical equipment designed for use within certain voltage limits" <b>2014/35/EU:</b> "Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen" <b>2014/35/EU:</b> "matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension"	<b>EN 60519-1: 2017</b> +) <b>EN 60519-2: 2007</b> +)
<b>2014/30/EU:</b> Electromagnetic compatibility <b>2014/30/EU:</b> Elektromagnetische Verträglichkeit <b>2014/30/EU:</b> Compatibilité électromagnétique	<b>EN 61000-6-2: 2006</b> +) <b>EN 61000-6-4: 2011</b> +)


+ ) Harmonized Standards


Heidelberg, 30<sup>th</sup> April 2020



**Danny Rech**  
President / Geschäftsführer / Directeur Général

 Our products satisfy the requirements of the relevant European Directives.

 Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien.

 Nos produits répondent aux exigences des directives européennes appropriées

© 2020 CHROMALOX ISOPAD  
1235-OMH58595 R20-0

**TC-E B.V. (authorized Isopad distributor)**

Nieuwland Parc 314c  
2952 DD Alblasterdam  
The Netherlands  
Tel: +31 (0) 183 20 10 88

Mail to: [sales@tc-e.nl](mailto:sales@tc-e.nl)  
Web: [www.iss-heating.com](http://www.iss-heating.com)  
[www.tc-e.nl](http://www.tc-e.nl)

---



ISOPAD is a trademark of CHROMALOX ISOPAD GmbH or its affiliates.  
ISOPAD ist ein eingetragenes Warenzeichen von CHROMALOX ISOPAD GmbH  
oder ihren Tochtergesellschaften.  
ISOPAD est une marque déposée de CHROMALOX ISOPAD GmbH ou ses affiliées.